Alimentador Desmontable

AKOPET MACHINES

SERIE SAL-D

CARGADOR AUTOMÁTICO DE DESMOLTABLE

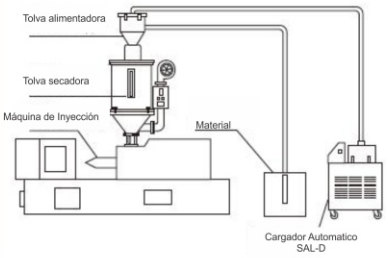

Serie SAL- D

Diseño que separa el controlador y la tolva de material lo que es conveniente y simple de operar.Se puede seleccionar para cargar según las necesidades del cliente..

Capacidad desde 50 a 350 kg/hr

Especificaciones Técnicas

Model o	Motor (kw)	Capacidad (kg/hr)	Altura de transporte (m)	Volumen de material (L)	Calibre del tubo de Transporte (mm)	Dimensiones externas (cm)	Peso (kg)
SAL -50	1	50	4.5	6	38	360*260*500	10
SAL -100	1	100	4.5	6	38	360*260*500	10
SAL -200	1	200	4.6	6	38	360*260*500	10
SAL -300C	1	250	4.5	6	38	360*260*500	10
SAL -300CE	1	250	4.5	6	38	360*260*600	10
SAL -360	1.1	300	4.5	12	38	360*260*570	12
SAL -360E	1.1	300	4.5	12	38	360*260*600	13
SAL -390	1.2	350	4.5	12	38	400*300*500	19
SAL -390E	1.2	350	4.5	12	38	400*300*500	19
SAL -400	0.75	350	4.5	12	38	400*300*500	25

Funcionamiento

- Diseño de separación entre el controlador y la tolva de material, que es conveniente y simple de operar.
- Control preciso de microordenador y atenciones de alarma.
- Protección contra sobrecarga del motor equipada para prolongar efectivamente la vida útil del motor.
- Con el soplador de alto voltaje, los materiales se pueden transportar a larga distancia.
- La tolva está hecha de acero inoxidable para garantizar que el material no pueda contaminarse.
- La máquina de moldeo por inyección de plástico de uno a varios tipos de máquina se puede seleccionar para cargar según las necesidades del cliente.
- La tolva de ojo eléctrica o la tolva de vacío se pueden seleccionar según las necesidades del cliente.

Alimentador Desmontable

Modelos

(E)

SAL-700G(E)

SAL-3HP(E)

SAL-800G(E)
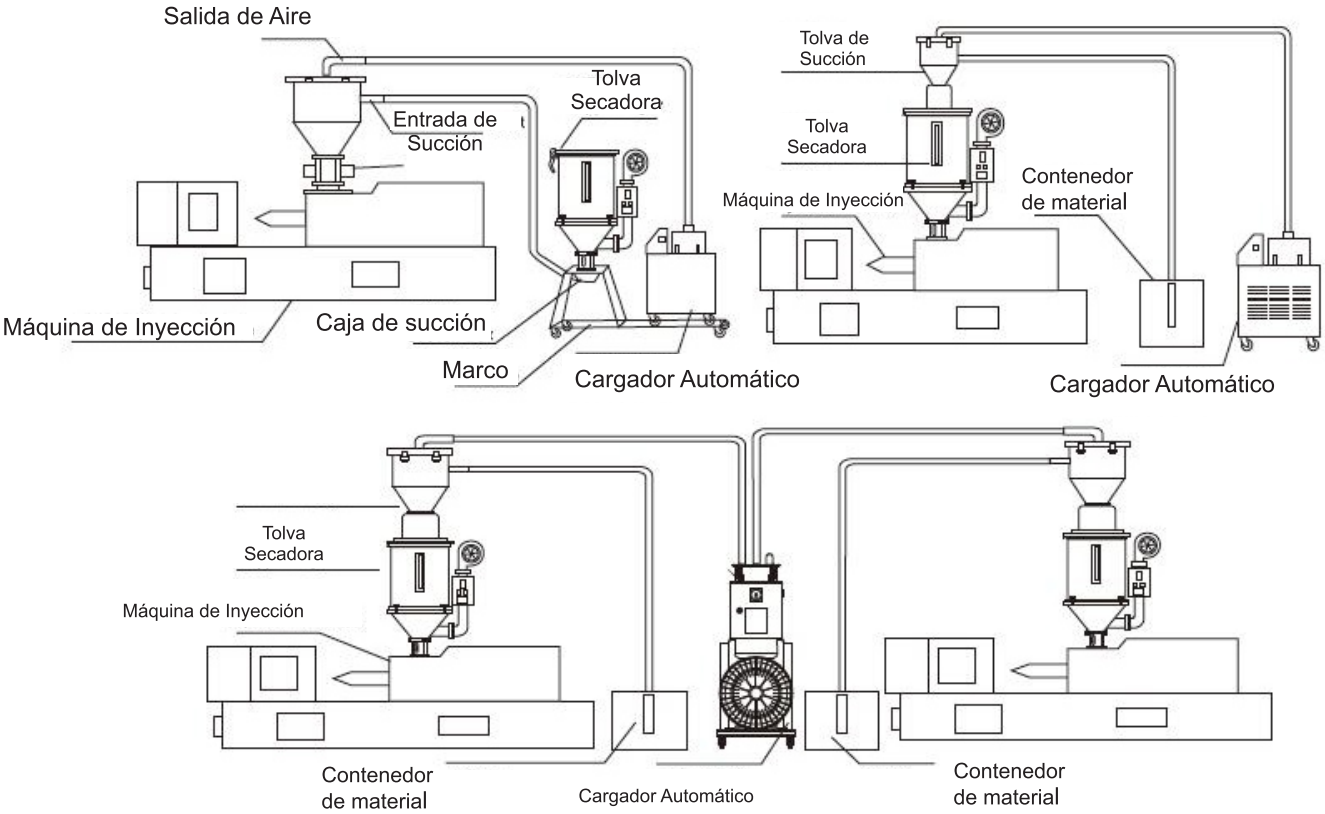
Diagrama de Instalación